

MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS

Soluções profissionais para operações de armazenagem, logística e movimentação interna.

PORTFÓLIO GENCO MOVEMENT • 2026

- 1 EFICIÊNCIA**
Equipamentos selecionados para elevar produtividade.
- 2 SEGURANÇA**
Soluções pensadas para operações mais confiáveis.
- 3 SUPORTE**
Atendimento consultivo e visão de longo prazo.

PALETEIRAS



EMPILHADORES



TRANSPORTADORES



LINHA RETRÁTIL



GENCO MOVEMENT

Soluções para operações que exigem mais.

Um portfólio pensado para facilitar especificação, comparação e tomada de decisão em movimentação de cargas.

SOBRE A GENCO MOVEMENT

A GENCO Movement atua com soluções para movimentação de cargas em ambientes industriais, logísticos, varejistas e centros de distribuição. Este portfólio consolida a linha Pallet & Stacker em uma leitura institucional, comercial e técnica.

01

QUALIDADE

Equipamentos robustos, com especificações claras e seleção orientada à aplicação.

02

INOVAÇÃO

Linhas manuais, semi-elétricas e elétricas para diferentes cenários operacionais.

03

SUPOORTE

Apoio consultivo na escolha da configuração mais aderente à operação.

04

RESULTADOS

Foco em produtividade, segurança e fluidez operacional no dia a dia.

ESTE VOLUME REÚNE

- Paleteiras manuais e semi-elétricas
- Paleteiras elétricas walkie
- Transportadores stand-on
- Empilhadores manuais e semi-elétricos
- Empilhadores elétricos walkie e stand-on
- Contrabalançados e compactos
- Reach / retráteis
- Trator elétrico

Mais informação. Mais clareza. Melhor decisão.

O catálogo foi estruturado para apresentar cada modelo com aplicação, capacidade, operação, dimensões, desempenho, potência, bateria e particularidades de configuração.

33

grupos de modelos

11

famílias técnicas

0,5-3,0 t

faixa de capacidade

12/24/48 V

arquiteturas elétricas

LINHAS E FAMÍLIAS

Arquitetura da linha Pallet & Stacker

A organização abaixo segue a lógica técnica do material-base e facilita a navegação por tipo de aplicação.

01 Paleteiras manuais

Paleteiras manuais para movimentação horizontal simples, robusta e de baixa complexidade operacional.

02 Paleteiras semi-elétricas

Paleteiras semi-elétricas para reduzir esforço do operador e elevar produtividade em deslocamentos recorrentes.

03 Paleteiras elétricas walkie

Paleteiras elétricas conduzidas a pé, indicadas para rotinas com maior frequência de movimentação.

04 Transportadores stand-on

Transportadores elétricos com plataforma ou condução stand-on para maior ritmo operacional.

05 Empilhadores manuais

Empilhadores manuais para elevação e posicionamento em operações leves e médias.

06 Empilhadores semi-elétricos

Empilhadores semi-elétricos que combinam deslocamento manual com elevação assistida.

07 Empilhadores elétricos walkie

Empilhadores elétricos conduzidos a pé, com maior produtividade e controle no empilhamento.

08 Empilhadores elétricos stand-on

Empilhadores elétricos com condução em pé para operações verticais de maior intensidade.

09 Compactos / especiais

Modelos compactos, contrabalançados ou especiais para aplicações diferenciadas e layouts específicos.

10 Reach / retráteis

Empilhadores retráteis, reach e forward moving voltados a alcance e armazenagem vertical.

11 Outros produtos

Equipamentos complementares para tração e apoio à movimentação interna.

COMO ESCOLHER

Seis variáveis que definem o equipamento

A seleção deve considerar a operação real: carga, altura, distância, corredor, frequência e arquitetura de energia.

01

CAPACIDADE

Peso máximo da carga e centro de carga.

04

DESLOCAMENTO

Walkie, stand-on ou sit-down conforme distância.

02

ALTURA

Elevação necessária e tipo de mastro.

05

ENERGIA

Manual, 12 V, 24 V ou 48 V conforme intensidade.

03

CORREDOR

Raio de giro e Ast disponível.

06

PISO E RODAS

Nylon, poliuretano ou borracha conforme aplicação.

PROCESSO DE ESPECIFICAÇÃO

ENERGIA, CONTROLE E SEGURANÇA

Configurações para diferentes níveis de

A linha reúne arquiteturas manuais, semi-elétricas e elétricas com diferentes baterias, motores, rodas e sistemas de frenagem.

ARQUITETURAS DE ENERGIA

- Manual - sem bateria
- 12 V - self-lifting compacto
- 24 V - transportadores, retráteis e modelos de maior autonomia
- 48 V - walkie e stand-on de alto uso

TIPOS DE BATERIA

- Chumbo-ácido
- Bateria sem manutenção em modelos selecionados
- Opção de lítio em configurações específicas
- Capacidades variam conforme modelo e versão

MOTORES E CONTROLE

- Motores DC em diversas funções de elevação
- Motores AC em linhas de maior desempenho
- Controle MOS / variação contínua em modelos selecionados
- Frenagem eletromagnética e regenerativa conforme configuração

RODAS E APLICAÇÃO

- Nylon para aplicações simples e baixa deformação
- Poliuretano em grande parte da linha elétrica
- Borracha em modelo off-road
- Configuração de rodas varia conforme estabilidade e carga

NOTA DE CONFIGURAÇÃO

Bateria, carregador, tipo de roda, largura de garfo, mastro e demais opcionais devem ser confirmados na proposta técnica do equipamento selecionado.

NAVEGAÇÃO

Índice de modelos

Organização por família e ordem de apresentação das fichas individuais.

BD20-C	Paleteiras manuais	8
BD30-C	Paleteiras manuais	9
CBD20-C	Paleteiras semi-elétricas	10
CBD25-C	Paleteiras semi-elétricas	11
HE20-C	Paleteiras elétricas walkie	12
HE30-C	Paleteiras elétricas walkie	13
CBD20Z-A	Transportadores stand-on	14
CBD20Y-B	Transportadores stand-on	15
CBD30-C	Transportadores stand-on	16
YLT20DC-D	Transportadores stand-on	17
YLT20-D / YLT25-D / YLT30-D	Transportadores stand-on	18
BAD20-C	Empilhadores manuais	19
BAD10-C (10/15/20)	Empilhadores semi-elétricos	20
BAD10-C Economy	Empilhadores semi-elétricos	21
YLDH-D	Empilhadores semi-elétricos	22
CDD15G-B	Empilhadores walkie	23
CDD15M-B	Empilhadores walkie	24

NAVEGAÇÃO

Índice de modelos

Organização por família e ordem de apresentação das fichas individuais.

CDD15Z-A / CDD20Z-A	Empilhadores stand-on	25
CDD15F-B / CDD20F-B	Empilhadores stand-on	26
CDD15Y-B / CDD20YW-B / CDD20Y-B	Empilhadores stand-on	27
CDD10-C (10/15/20)	Empilhadores stand-on	28
YLD30-D	Empilhadores stand-on	29
CDD15QYA-A	Compactos / especiais	30
CPD10M-B / CPD12M-B / CPD15M-B	Compactos / especiais	31
CPD08C-B / CPD10C-B / CPD12C-B	Compactos / especiais	32
CPD15C-B / CPD20C-B	Compactos / especiais	33
CQD15Y-B / CQD20Y-B	Compactos / especiais	34
CQD15-C (15/18)	Reach / retráteis	35
CQD10-C / CQD15-C / CQD20-C	Reach / retráteis	36
YLRA-D	Reach / retráteis	37
YLRB-D	Reach / retráteis	38
YLRC-D	Reach / retráteis	39
CBD30Q-B	Outros	40

PALETEIRAS MANUAIS

BD20-C

PALETEIRA HIDRÁULICA MANUAL



VISÃO DO PRODUTO

Solução de entrada para movimentação horizontal de pallets, com construção simples, robusta e baixo requisito de manutenção.

CAPACIDADE

2,0 t

OPERAÇÃO

Manual

ELEVAÇÃO

190 mm

ENERGIA

Não aplicável

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSOLIDADAS

CAPACIDADE NOMINAL	ALTURA DO TIMÃO	VÃO LIVRE CENTRAL
2.000 kg	1.160 mm	22 mm
PESO PRÓPRIO	ALTURA ABAIXADA	CORREDOR PALLET 1.000×1.200
70 kg	75 mm	1.720 / 1.790 mm
RODA DIANTEIRA	COMPRIMENTO TOTAL	CORREDOR PALLET 800×1.200
Ø160 mm	1.520 / 1.590 mm	1.770 / 1.790 mm
RODA TRASEIRA	GARFO	RAIO DE GIRO
Ø70 mm	53 × 150 × 1.150 mm	1.265 / 1.335 mm
ELEVAÇÃO DOS GARFOS	LARGURA EXTERNA GARFOS	
190 mm	520 / 550 / 685 mm	

Especificações sujeitas à configuração final e confirmação em proposta técnica.

PALETEIRAS MANUAIS

BD30-C

PALETEIRA HIDRÁULICA MANUAL

VISÃO DO PRODUTO

Versão de maior capacidade comercial da família manual, voltada a movimentação de pallets e cargas mais pesadas.



CAPACIDADE

3,0 t*

OPERAÇÃO

Manual

ELEVAÇÃO

190 mm

ENERGIA

Não aplicável

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSOLIDADAS

CAPACIDADE COMERCIAL	ALTURA DO TIMÃO	VÃO LIVRE CENTRAL
3.000 kg*	1.160 mm	22 mm
PESO PRÓPRIO	ALTURA ABAIXADA	CORREDOR PALLET 1.000×1.200
70 kg	75 mm	1.720 / 1.790 mm
RODA DIANTEIRA	COMPRIMENTO TOTAL	CORREDOR PALLET 800×1.200
Ø160 mm	1.520 / 1.590 mm	1.770 / 1.790 mm
RODA TRASEIRA	GARFO	RAIO DE GIRO
Ø70 mm	53 × 150 × 1.150 mm	1.265 / 1.335 mm
ELEVAÇÃO DOS GARFOS	LARGURA EXTERNA GARFOS	
190 mm	520 / 550 / 685 mm	

*O nome comercial do modelo indica 3 t; a tabela do material-base apresenta divergência. Confirmar capacidade final na proposta técnica.

PALETEIRAS SEMI-ELÉTRICAS

CBD20-C

PALETEIRA SEMI-ELÉTRICA



VISÃO DO PRODUTO

Paleta semi-elétrica para operações recorrentes de transporte interno, reduzindo esforço físico e elevando produtividade.

CAPACIDADE

2,0 t

OPERAÇÃO

Walkie

ELEVAÇÃO

200 mm

ENERGIA

48 V / 20 Ah

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSOLIDADAS

VERSÕES	ELEVAÇÃO	RAMPA CARREG./VAZIO
CBD20-550 C / CBD20-685 C	200 mm	4% / 16%
CAPACIDADE	ALTURA MÍNIMA DO GARFO	MOTOR DE TRAÇÃO
2.000 kg	85 mm	800 W
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	COMPRIMENTO	MOTOR DE ELEVAÇÃO
1.330 mm	1.750 mm	800 W
TIPO DE RODA	LARGURA	BATERIA
Nylon	550 / 685 mm	48 V / 20 Ah, sem manutenção
RODA MOTRIZ	RAIO DE GIRO	
160 x 50 mm	1.350 mm	
RODA DE APOIO	VELOCIDADE CARREG./VAZIO	
80 x 70 mm	4,8 / 5,2 km/h	

Especificações sujeitas à configuração final e confirmação em proposta técnica.

PALETEIRAS SEMI-ELÉTRICAS

CBD25-C

PALETEIRA SEMI-ELÉTRICA



VISÃO DO PRODUTO

Versão semi-elétrica de maior capacidade para pallets mais pesados, mantendo formato compacto e operação simplificada.

CAPACIDADE

2,5 t

OPERAÇÃO

Walkie

ELEVAÇÃO

200 mm

ENERGIA

48 V / 20 Ah

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSOLIDADAS

VERSÕES	ELEVAÇÃO	VELOCIDADE CARREG./VAZIO
CBD25-550 C / CBD25-685 C	200 mm	4,8 / 5,2 km/h
CAPACIDADE	ALTURA MÍNIMA DO GARFO	RAMPA CARREG./VAZIO
2.500 kg	85 mm	4% / 16%
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	COMPRIMENTO DOS GARFOS	MOTOR TRACÇÃO / ELEVAÇÃO
1.340 mm	1.160 mm	800 W / 800 W
TIPO DE RODA	LARGURA	BATERIA
Nylon	550 / 685 mm	48 V / 20 Ah, chumbo-ácido
RODA MOTRIZ	RAIO DE GIRO	
160 x 50 mm	1.350 mm	
RODA DE APOIO	PESO	
80 x 70 mm	142 / 146 kg	

Especificações sujeitas à configuração final e confirmação em proposta técnica.

PALETEIRAS ELÉTRICAS WALKIE

HE20-C

PALETEIRA ELÉTRICA WALKIE



VISÃO DO PRODUTO

Paletreira elétrica a pé, projetada para rotinas de maior intensidade com menor esforço do operador.

CAPACIDADE

2,0 t

OPERAÇÃO

Walkie

ELEVAÇÃO

200 mm

ENERGIA

48 V / 20-32 Ah

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSOLIDADAS

VERSÕES	ALTURA MÍNIMA DO GARFO	RAMPA CARREG./VAZIO
HE20-550 C / HE20-685 C	85 mm	4% / 16%
CAPACIDADE	COMPRIMENTO	MOTOR TRACÇÃO / ELEVAÇÃO
2.000 kg	1.700 / 1.760 mm	800 W / 800 W
TIPO DE RODA	COMPRIMENTO DO GARFO	BATERIA
Poliuretano	1.220 mm	48 V / 20 Ah; referência a 32 Ah
RODA MOTRIZ	RAIO DE GIRO	TIPO DE BATERIA
160 x 50 mm	1.350 mm	Chumbo-ácido
RODA DE APOIO	PESO	
80 x 70 mm	168 / 171 kg	
ELEVAÇÃO	VELOCIDADE CARREG./VAZIO	
200 mm	4,8 / 5,2 km/h	

Especificações sujeitas à configuração final e confirmação em proposta técnica.

PALETEIRAS ELÉTRICAS WALKIE

HE30-C

PALETEIRA ELÉTRICA WALKIE



VISÃO DO PRODUTO

Versão de 3 toneladas da linha elétrica walkie, adequada a fluxos intensos e pallets de maior massa.

CAPACIDADE

3,0 t

OPERAÇÃO

Walkie

ELEVAÇÃO

200 mm

ENERGIA

48 V / 20-32 Ah

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSOLIDADAS

VERSÕES	ALTURA MÍNIMA DO GARFO	RAMPA CARREG./VAZIO
HE30-550 C / HE30-685 C	85 mm	4% / 16%
CAPACIDADE	COMPRIMENTO	MOTOR TRACÇÃO / ELEVAÇÃO
3.000 kg	1.700 / 1.760 mm	800 W / 800 W
TIPO DE RODA	COMPRIMENTO DO GARFO	BATERIA
Poliuretano	1.220 mm	48 V / 20 Ah; referência a 32 Ah
RODA MOTRIZ	RAIO DE GIRO	TIPO DE BATERIA
160 x 50 mm	1.350 mm	Chumbo-ácido
RODA DE APOIO	PESO	
80 x 70 mm	169 / 172 kg	
ELEVAÇÃO	VELOCIDADE CARREG./VAZIO	
200 mm	4,8 / 5,2 km/h	

Especificações sujeitas à configuração final e confirmação em proposta técnica.

TRANSPORTADORES STAND-ON

CBD20Z-A

TRANSPORTADOR ELÉTRICO STAND-ON



VISÃO DO PRODUTO

Transportador com plataforma e condução em pé para deslocamentos médios e longos com maior ritmo operacional.

CAPACIDADE

2,0 t

OPERAÇÃO

Stand-on

ELEVAÇÃO

195 mm

ENERGIA

48 V / 65 Ah

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSOLIDADAS

CAPACIDADE	ALTURA MÍNIMA DOS GARFOS	VELOCIDADE CARREG./VAZIO
2.000 kg	85 mm	4,6 / 5,2 km/h
CENTRO DE CARGA	ELEVAÇÃO MÁXIMA	RAMPA CARREG./VAZIO
600 mm	195 mm	4% / 6%
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	LARGURA TOTAL DOS GARFOS	MOTOR TRACÇÃO / ELEVAÇÃO
1.227 mm	685 mm	1,0 / 0,8 kW
TIPO DE RODA	COMPRIMENTO DO GARFO	BATERIA
Poliuretano	1.150 mm	48 V / 65 Ah
CONFIGURAÇÃO DE RODAS	COMPRIMENTO TOTAL	FREIO
1 / 2 / 4	1.700 mm	Eletromagnético / regenerativo
RODA MOTRIZ	LARGURA TOTAL	PESO COM BATERIA
230 x 70 mm	850 mm	347 kg
RODAS DE CARGA	RAIO MÍNIMO DE GIRO	
80 x 70 mm, duplas	1.560 mm	

Especificações sujeitas à configuração final e confirmação em proposta técnica.

TRANSPORTADORES STAND-ON

CBD20Y-B

TRANSPORTADOR STAND-ON



VISÃO DO PRODUTO

Transportador elétrico com plataforma, direção mecânica e frenagem regenerativa para operações com maior frequência.

CAPACIDADE

2,0 t

OPERAÇÃO

Stand-on

ELEVAÇÃO

200 mm

ENERGIA

2 x 12 V / 120 Ah

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSOLIDADAS

CAPACIDADE 2.000 kg	RODA BALANCEADORA Ø125 x 50 mm	LARGURA EXTERNA DOS GARFOS 680 mm
CENTRO DE CARGA 600 mm	ELEVAÇÃO 200 mm	RAIO DE GIRO 1.680 mm
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 1.380 mm	ALTURA DOS GARFOS 85 mm	VELOCIDADE CARREG./VAZIO 4 / 5 km/h
PESO COM BATERIA 500 kg	ALTURA TOTAL 1.480 mm	RAMPA CARREG./VAZIO 3% / 5%
TIPO DE RODA Poliuretano	COMPRIMENTO PEDAL RECOLH./ABERTO 1.800 / 2.200 mm	MOTOR TRACÇÃO / ELEVAÇÃO AC 1,5 / DC 2,2 kW
RODA MOTRIZ Ø250 x 80 mm	LARGURA 852 mm	BATERIA 2 x 12 V / 120 Ah
RODA DIANTEIRA Ø80 x 60 mm	GARFO 55 x 180 x 1.200 mm	

Especificações sujeitas à configuração final e confirmação em proposta técnica.

TRANSPORTADORES STAND-ON

CBD30-C

TRANSPORTADOR STAND-ON



VISÃO DO PRODUTO

Transportador stand-on de 3 toneladas para movimentação intensa, com maior capacidade e plataforma de operação.

CAPACIDADE

3,0 t

OPERAÇÃO

Stand-on

ELEVAÇÃO

200 mm

ENERGIA

48 V / 32-45 Ah

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSOLIDADAS

VERSÕES	ELEVAÇÃO	RAMPA CARREG./VAZIO
CBD30-685 C / CBD30-550 C	200 mm	4% / 16%
CAPACIDADE	ALTURA MÍNIMA	MOTOR DE TRAÇÃO
3.000 kg	85 mm	1.200 W
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	COMPRIMENTO	MOTOR DE ELEVAÇÃO
1.380 mm	aprox. 1.820 / 1.850 mm	800 W
TIPO DE RODA	COMPRIMENTO DO GARFO	BATERIA
Nylon	1.250 mm	48 V / 32 Ah; referência a 45 Ah
RODA MOTRIZ	RAIO DE GIRO	
210 x 70 mm	1.360 mm	
RODA DE APOIO	VELOCIDADE CARREG./VAZIO	
80 x 70 mm	4,8 / 5,2 km/h	

Especificações sujeitas à configuração final e confirmação em proposta técnica.

TRANSPORTADORES STAND-ON

YLT20DC-D

TRANSPORTADOR STAND-ON COMPACTO



VISÃO DO PRODUTO

Transportador compacto com plataforma para operações internas e deslocamentos de curta e média distância.

CAPACIDADE

2,0 t

OPERAÇÃO

Stand-on

ELEVAÇÃO

120 mm*

ENERGIA

48 V / 50 Ah

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSOLIDADAS

CAPACIDADE 2.000 kg	PESO COM BATERIA 655 kg	ESPESSURA DO GARFO 65 mm
CENTRO DE CARGA 600 mm	COMPRIMENTO SEM PLATAFORMA 1.995 mm	ALTURA MÍNIMA DO GARFO 85 mm
ELEVAÇÃO MÁXIMA 120 mm*	COMPRIMENTO COM PLATAFORMA 2.414 mm	RAIO SEM/COM PLATAFORMA 1.770 / 2.170 mm
VELOCIDADE VAZIO/CARREGADO 5,5 / 5 km/h	LARGURA 782 mm	MOTOR TRACÇÃO / ELEVAÇÃO 1,2 / 1,2 kW
ELEVAÇÃO VAZIO/CARREGADO 25 / 20 mm/s	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 1.465 mm	BATERIA 48 V / 50 Ah
DESCIDA VAZIO/CARREGADO 25 / 40 mm/s	GARFO 1.150 mm	PESO DA BATERIA 15 kg
RAMPA VAZIO/CARREGADO 5% / 3%	LARGURA EXTERNA DOS GARFOS 680 mm	

*O material-base apresenta unidades trocadas em alguns campos desta tabela; os valores foram organizados pela descrição do parâmetro.

TRANSPORTADORES STAND-ON

YLT20-D / YLT25-D / YLT30-D

TRANSPORTADORES STAND-ON



VISÃO DO PRODUTO

Família de transportadores stand-on com três capacidades nominais e plataforma para maior produtividade.

CAPACIDADE

2,0 / 2,5 / 3,0 t

OPERAÇÃO

Stand-on

ELEVAÇÃO

120 mm*

ENERGIA

24 V / 210 Ah

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSOLIDADAS


CAPACIDADES 2.000 / 2.500 / 3.000 kg	PESO COM BATERIA 685 kg	ESPESSURA 60 mm
CENTRO DE CARGA 600 mm	COMPRIMENTO SEM PLATAFORMA 1.775 mm	ALTURA MÍNIMA 85 mm
ELEVAÇÃO MÁXIMA 120 mm*	COMPRIMENTO COM PLATAFORMA 2.280 mm	RAIO COM PLATAFORMA 2.135 mm
VELOCIDADE VAZIO/CARREGADO 5,5 / 5 km/h	LARGURA 735 mm	MOTOR TRACÇÃO AC 1,5 kW
ELEVAÇÃO VAZIO/CARREGADO 50 / 30 mm/s	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 1.417 mm	MOTOR ELEVAÇÃO 0,8 / 1,2 / 1,2 kW
DESCIDA VAZIO/CARREGADO 57 / 57 mm/s	GARFO 1.150 mm	BATERIA 24 V / 210 Ah
RAMPA VAZIO/CARREGADO 7% / 5%	LARGURA EXTERNA DOS GARFOS 685 mm	

*O material-base apresenta unidades trocadas em alguns campos; os valores foram organizados pela descrição técnica.

EMPILHADORES MANUAIS

BAD20-C

EMPILHADOR MANUAL

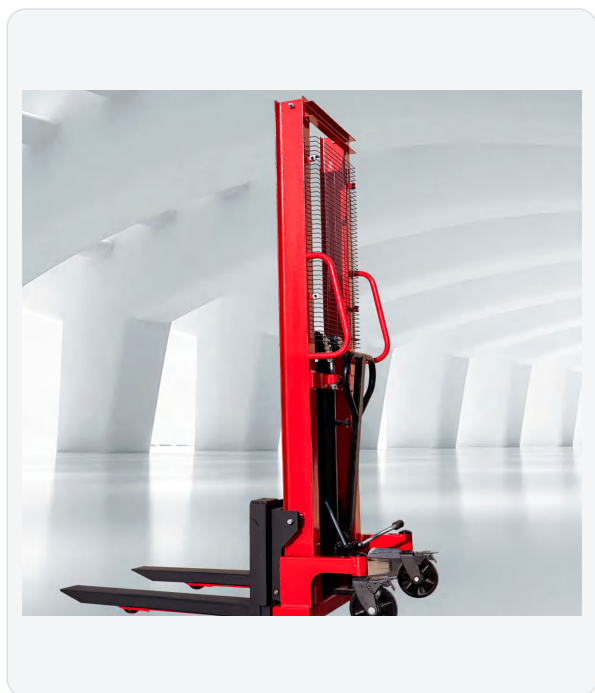

VISÃO DO PRODUTO

Empilhador manual de 2 toneladas para elevação simples e apoio a armazenagem em operações leves e médias.

CAPACIDADE

2,0 t

OPERAÇÃO

Manual

ELEVAÇÃO

1.600 mm

ENERGIA

Não aplicável

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSOLIDADAS

CAPACIDADE	ELEVAÇÃO	LARGURA DO GARFO
2.000 kg	1.600 mm	120 mm
CENTRO DE CARGA	ALTURA TOTAL	LARGURA EXTERNA AJUSTÁVEL
575 mm	2.040 mm	até 700 mm
TIPO DE RODA	ALTURA MÍNIMA GARFOS	LARGURA INTERNA
Plástico	90 mm	430 mm
RODA DE DIREÇÃO	COMPRIMENTO	PESO
180 x 50 mm	1.400 mm	175 kg
RODA DIANTEIRA	LARGURA	ELEVAÇÃO / DESCIDA
80 x 70 mm	680 mm	Manual
CONFIGURAÇÃO RODAS	GARFO	
2 x 2	1.000 mm, customizável	

Especificações sujeitas à configuração final e confirmação em proposta técnica.

EMPILHADORES SEMI-ELÉTRICOS

BAD10-C (10/15/20)

EMPILHADOR SEMI-ELÉTRICO 48 V



VISÃO DO PRODUTO

Família semi-elétrica com múltiplas capacidades e alturas de elevação para diferentes cenários de armazenagem.

CAPACIDADE

1,0 / 1,5 / 2,0 t

OPERAÇÃO

Deslocamento manual

ELEVAÇÃO

1.600-3.500 mm

ENERGIA

48 V / 20 Ah

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSOLIDADAS

CAPACIDADES	ALTURAS DE ELEVAÇÃO	GARFO
1.000 / 1.500 / 2.000 kg	1.600 / 2.000 / 2.500 / 3.000 / 3.500 mm	1.150 mm, customizável
CENTRO DE CARGA	ALTURA ESTÁTICA DO MASTRO	LARGURA EXTERNA AJUSTÁVEL
500 mm	2.085 / 1.585 / 1.835 / 2.085 / 2.335 mm	até 700 mm
RODAS	ALTURA MÁXIMA CONJUNTO	RAIO DE GIRO
Poliuretano / nylon	2.085 / 2.410 / 2.910 / 3.410 / 3.910 mm	1.415 mm
RODA DE DIREÇÃO	ALTURA GARFO AO SOLO	PESO CONFORME MASTRO
180 x 50 mm	90 mm	292-411 kg
RODA DIANTEIRA	VÃO SOB BASE DO MASTRO	MOTOR DE ELEVAÇÃO
80 x 50 mm	25 mm	1,6 kW
CONFIGURAÇÃO RODAS	LARGURA DO EQUIPAMENTO	BATERIA
2 x 2	780 mm	48 V / 20 Ah

Especificações sujeitas à configuração final e confirmação em proposta técnica.

EMPILHADORES SEMI-ELÉTRICOS

BAD10-C Economy

EMPILHADOR SEMI-ELÉTRICO ECONÔMICO



VISÃO DO PRODUTO

Versão econômica e compacta da família semi-elétrica, indicada para aplicações com menor intensidade operacional.

CAPACIDADE

1,0 / 1,5 t

OPERAÇÃO

Deslocamento manual

ELEVAÇÃO

1.600 mm

ENERGIA

48 V / 20 Ah

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSOLIDADAS

CAPACIDADES	ELEVAÇÃO	LARGURA EXTERNA AJUSTÁVEL
1.000 / 1.500 kg	1.600 mm	até 700 mm
CENTRO DE CARGA	ALTURA ESTÁTICA DO MASTRO	GARFO
500 mm	2.085 mm	950 mm, customizável
TIPO DE RODA	ALTURA MÁXIMA DO CONJUNTO	RAIO DE GIRO
Nylon	2.085 mm	1.215 mm
RODA DE DIREÇÃO	ALTURA GARFOS AO SOLO	PESO
180 x 50 mm	90 mm	360 kg
RODA DIANTEIRA	VÃO SOB MASTRO	MOTOR DE ELEVAÇÃO
80 x 70 mm	25 mm	1,2 kW
CONFIGURAÇÃO RODAS	LARGURA	BATERIA
2 x 2	760 mm	48 V / 20 Ah

Especificações sujeitas à configuração final e confirmação em proposta técnica.

EMPILHADORES SEMI-ELÉTRICOS

YLDH-D

EMPILHADOR ELÉTRICO SELF-LIFTING



VISÃO DO PRODUTO

Empilhador autocarregável para aplicações especiais, com múltiplas alturas de elevação e construção compacta.

CAPACIDADE

0,5 t

OPERAÇÃO

Self-lifting

ELEVAÇÃO

800-1.600 mm

ENERGIA

12 V / 40-45 Ah

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSOLIDADAS

VARIANTES	DESCIDA VAZIO/CARREGADO	GARFO
YLD05-08HA-D a YLD05-16HA-D	140 / 145 mm/s	1.115 mm
CAPACIDADE	COMPRIMENTO TOTAL	LARGURA EXTERNA DOS GARFOS
500 kg	1.569 mm	580 mm
CENTRO DE CARGA	LARGURA	RAIO DE GIRO
400 mm	885 mm	1.000 mm
PESO COM BATERIA	ALTURA DO MASTRO ABAIXADO	MOTOR DE ELEVAÇÃO
239-255 kg	1.095-1.895 mm	DC 0,8 kW
ELEVAÇÃO MÁXIMA	ALTURA MÁXIMA COM BACKREST	BATERIA CHUMBO-ÁCIDO
800 / 900 / 1.100 / 1.300 / 1.500 / 1.600 mm	2.360-3.160 mm	12 V / 45 Ah
ELEVAÇÃO VAZIO/CARREGADO	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	OPÇÃO LÍTIU
140 / 135 mm/s	832 mm	12 V / 40 Ah, troca rápida

Especificações sujeitas à configuração final e confirmação em proposta técnica.

EMPILHADORES ELÉTRICOS WALKIE

CDD15G-B

EMPILHADOR ELÉTRICO WALKIE



VISÃO DO PRODUTO

Empilhador elétrico walkie com foco em eficiência, baixo ruído e frenagem regenerativa.

CAPACIDADE

1,5 t

OPERAÇÃO

Walkie

ELEVAÇÃO

1.600-3.500 mm

ENERGIA

48 V / 20-32 Ah

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSOLIDADAS

CAPACIDADE 1.500 kg	ELEVAÇÃO 1.600 / 2.000 / 2.500 / 3.000 / 3.500 mm	VELOCIDADE 3,5 / 3,8 km/h
CENTRO DE CARGA 500 mm	ALTURA DO MASTRO ABAIXADO 1.535-2.285 mm	ELEVAÇÃO VAZIO/CARREGADO 120 / 70 mm/s
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 1.250 mm	ALTURA MÁXIMA 2.035-4.000 mm	RAMPA 3% / 5%
PESO COM BATERIA 460 kg	ALTURA GARFOS AO SOLO 85 mm	TRAÇÃO / ELEVAÇÃO 0,75 / 2,2 kW
TIPO DE RODA Poliuretano	COMPRIMENTO 1.730 mm	BATERIA 4 x 12 V / 20 Ah; opcional 32 Ah
RODA MOTRIZ 160 x 50 mm	LARGURA 820 mm	RUÍDO <74 dB(A)
RODA DIANTEIRA 80 x 70 mm	GARFO 170 x 55 x 1.150 mm	
RODA BALANCEADORA Ø125 x 50 mm	RAIO 1.420 mm	

Especificações sujeitas à configuração final e confirmação em proposta técnica.

EMPILHADORES ELÉTRICOS WALKIE

CDD15M-B

EMPILHADOR ELÉTRICO WALKIE



VISÃO DO PRODUTO

Empilhador walkie com timão central e conjunto elétrico voltado a controle preciso e armazenagem recorrente.

CAPACIDADE

1,5 t

OPERAÇÃO

Walkie

ELEVAÇÃO

1.600-3.500 mm

ENERGIA

48 V / 32 Ah

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSOLIDADAS

CAPACIDADE 1.500 kg	RODA BALANCEADORA Ø125 x 50 mm	GARFO 60 x 170 x 1.150 mm
CENTRO DE CARGA 500 mm	ELEVAÇÃO 1.600 / 2.000 / 2.500 / 3.000 / 3.500 mm	RAIO 1.490 mm
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 1.196 mm	ALTURA DO MASTRO ABAIXADO 1.590-2.340 mm	VELOCIDADE 3,4 / 4,3 km/h
PESO 553 kg	ALTURA MÁXIMA 2.090-4.070 mm	ELEVAÇÃO VAZIO/CARREGADO 115 / 80 mm/s
TIPO DE RODA Poliuretano	ALTURA GARFO AO SOLO <90 mm	RAMPA 3% / 6%
RODA MOTRIZ 160 x 50 mm	COMPRIMENTO 1.910 mm	TRAÇÃO / ELEVAÇÃO 0,8 / 2,2 kW
RODA DIANTEIRA 80 x 70 mm	LARGURA 824 mm	BATERIA 4 x 12 V / 32 Ah

Especificações sujeitas à configuração final e confirmação em proposta técnica.

EMPILHADORES ELÉTRICOS STAND-ON

CDD15Z-A / CDD20Z-A

EMPILHADOR ELÉTRICO STAND-ON



VISÃO DO PRODUTO

Família stand-on com direção mecânica e diferentes configurações de mastro para operações verticais de maior frequência.

CAPACIDADE

1,5 / 2,0 t

OPERAÇÃO

Stand-on

ELEVAÇÃO

2.000-3.500 mm

ENERGIA

48 V / 45-65 Ah

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSOLIDADAS

CAPACIDADES 1.500 / 2.000 kg	RODA MOTRIZ Ø230 x 75 mm	LARGURA EXTERNA GARFOS 680 mm
CENTRO DE CARGA 500 mm	RODA BALANCEADORA Ø130 x 55 mm	RAIO 1.583 mm
BALANÇO FRONTAL 855 mm	ELEVAÇÃO PADRÃO 2.000 / 2.500 / 3.000 / 3.500 mm	VELOCIDADE 5,0 / 5,5 km/h
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 1.310 mm	MASTRO RECOLHIDO 1.483-2.233 mm	TRAÇÃO / ELEVAÇÃO 1,0 / 2,2 kW
PESO 614-738 kg conforme configuração	MASTRO ELEVADO 2.443-3.943 mm	BATERIA 48 V / 45 Ah ou 65 Ah
TIPO DE RODA Poliuretano	COMPRIMENTO PEDAL FECH./ABERTO 1.871 / 2.359 mm	DIREÇÃO Mecânica
RODA FRONTAL 80 x 70 mm	GARFO 185 x 54 x 1.150 mm	RÚIDO 70 dB(A)

Especificações sujeitas à configuração final e confirmação em proposta técnica.

EMPILHADORES ELÉTRICOS STAND-ON

CDD15F-B / CDD20F-B

EMPILHADOR ELÉTRICO STAND-ON



VISÃO DO PRODUTO

Linha stand-on com controlador AC, baixo ruído e estrutura voltada a aplicações de maior intensidade.

CAPACIDADE

1,5 / 2,0 t

OPERAÇÃO

Stand-on

ELEVAÇÃO

1.600-3.500 mm

ENERGIA

48 V / 32 Ah

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSOLIDADAS

CAPACIDADES 1.500 / 2.000 kg	RODA BALANCEADORA Ø125 x 50 mm	LARGURA EXTERNA 680 mm
CENTRO DE CARGA 500 mm	ELEVAÇÃO 1.600-3.500 mm	RAIO 1.550 mm
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 1.348 mm	MASTRO ABAIXADO 1.590-2.340 mm	VELOCIDADE 3,4-5 km/h conforme versão
PESO 590 / 665 kg	MASTRO MÁXIMO 2.090-4.070 mm	ELEVAÇÃO VAZIO/CARREGADO 100 / 75 mm/s
TIPO DE RODA Poliuretano	COMPRIMENTO PEDAL FECH./ABERTO 1.870 / 2.270 mm	TRAÇÃO 0,75 / 1,0 kW
RODA MOTRIZ 190x50 / 210x68,5 mm	LARGURA 852 mm	ELEVAÇÃO 2,2 kW
RODA DIANTEIRA 80 x 70 mm	GARFO 170 x 55 x 1.150 mm	BATERIA 4 x 12 V / 32 Ah

Especificações sujeitas à configuração final e confirmação em proposta técnica.

EMPILHADORES ELÉTRICOS STAND-ON

CDD15Y-B / CDD20YW-B / CDD20Y-B

EMPILHADORES ELÉTRICOS STAND-ON



VISÃO DO PRODUTO

Família stand-on com diferentes pacotes de potência e bateria para adequação ao perfil operacional.

CAPACIDADE

1,5 / 2,0 t

OPERAÇÃO

Stand-on

ELEVAÇÃO

1.600-3.500 mm

ENERGIA

24 V / 120-180 Ah

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSOLIDADAS

CAPACIDADES 1.500 / 2.000 / 2.000 kg	RODA BALANCEADORA Ø125 x 50 mm	RAIO 1.619 mm
CENTRO DE CARGA 500 mm	ELEVAÇÃO 1.600-3.500 mm	VELOCIDADE 4 / 5 km/h
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 1.383 mm	MASTRO ABAIXADO 1.580-2.330 mm	ELEVAÇÃO SEM CARGA 100 mm/s
PESO 660 / 690 / 760-880 kg	MASTRO MÁXIMO 2.080-4.060 mm	ELEVAÇÃO COM CARGA 70 mm/s
TIPO DE RODA Poliuretano	COMPRIMENTO 2.030 / 2.420 mm	TRAÇÃO 0,75 / 1,5 / 1,5 kW
RODA MOTRIZ 210x70 / 250x80 mm	LARGURA 852 mm	ELEVAÇÃO 2,2 kW
RODA DIANTEIRA 80 x 70 mm	GARFO 170 x 60 x 1.150 mm	BATERIAS 2x12V/120Ah ou 24V/180Ah

Especificações sujeitas à configuração final e confirmação em proposta técnica.

EMPILHADORES ELÉTRICOS STAND-ON

CDD10-C (10/15/20)

EMPILHADOR ELÉTRICO STAND-ON



VISÃO DO PRODUTO

Empilhador stand-on compacto com direção mecânica e várias opções de capacidade, mastro e bateria.

CAPACIDADE

1,0 / 1,5 / 2,0 t

OPERAÇÃO

Stand-on

ELEVAÇÃO

1.600-3.000 mm

ENERGIA

48 V / 20-62 Ah

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSOLIDADAS

CAPACIDADES 1.000 / 1.500 / 2.000 kg	MASTRO ABAIXADO 1.580-2.080 mm	RAIO DE GIRO 2.300 mm
CENTRO DE CARGA 500 mm	MASTRO MÁXIMO 2.080-3.580 mm	PESO 480-570 kg
TIPO DE RODA Poliuretano	ALTURA GARFO AO SOLO 90 mm, customizável	VELOCIDADE 4,2 / 5,1 km/h
RODA MOTRIZ 210 x 80 mm	COMPRIMENTO PEDAL RECOLH./ABERTO 2.000 / 2.500 mm	ELEVAÇÃO CARREG./VAZIO 70 / 110 mm/s
RODA BALANCEADORA 128 x 50 mm	LARGURA 855 mm	RAMPA 6% a plena carga
RODA DE APOIO 70 x 50 mm, dupla	GARFO 1.150 mm, customizável	TRAÇÃO / ELEVAÇÃO 1,2 / 2,2 kW
ELEVAÇÃO 1.600 / 2.000 / 2.500 / 3.000 mm	LARGURA EXTERNA AJUSTÁVEL 700 mm	BATERIA 48 V / 20, 32, 45 ou 62 Ah

Especificações sujeitas à configuração final e confirmação em proposta técnica.

EMPILHADORES ELÉTRICOS STAND-ON

YLD30-D

EMPILHADOR ELÉTRICO 3 T



VISÃO DO PRODUTO

Empilhador elétrico de 3 toneladas com mastro e conjunto de potência dimensionados para operações de maior porte.

CAPACIDADE

3,0 t

OPERAÇÃO

Stand-on

ELEVAÇÃO

2.500 mm

ENERGIA

24 V / 210 Ah

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSOLIDADAS

CAPACIDADE	PESO COM BATERIA	GARFO
3.000 kg	1.696 kg	1.070 mm
CENTRO DE CARGA	COMPRIMENTO DO CHASSI	LARGURA EXTERNA
500 mm	2.169 mm	905 mm
ELEVAÇÃO MÁXIMA	COMPRIMENTO COM PEDAIS	RAIO SEM/COM PEDAL
2.500 mm	2.585 mm	1.893 / 2.275 mm
VELOCIDADE VAZIO/CARREGADO	LARGURA	MOTOR TRACÇÃO / ELEVAÇÃO
6 / 5,2 km/h	1.046 mm	AC 3 / DC 3 kW
ELEVAÇÃO VAZIO/CARREGADO	MASTRO ABAIXADO	BATERIA
107 / 62 mm/s	1.934 mm	24 V / 210 Ah
DESCIDA VAZIO/CARREGADO	MASTRO MÁXIMO	PESO DA BATERIA
54 / 53 mm/s	3.513 mm	195 kg
RAMPA VAZIO/CARREGADO	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	
7% / 6%	1.596 mm	

Especificações sujeitas à configuração final e confirmação em proposta técnica.

COMPACTOS E ESPECIAIS

CDD15QYA-A

EMPILHADOR PEDESTRIAN OFF-ROAD



VISÃO DO PRODUTO

Modelo especial para aplicações com piso mais exigente, pneus de borracha e largura de garfos ajustável.

CAPACIDADE

1,5 t

OPERAÇÃO

Walkie

ELEVAÇÃO

1.600-2.000 mm

ENERGIA

48 V / 65 Ah

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSOLIDADAS

CONFIGURAÇÕES Mastro secundário 2 m / simples 1,6 m	MASTRO ABAIXADO 1.560 / 2.108 mm	VELOCIDADE 4,5-5 km/h
CAPACIDADE 1.500 kg	MASTRO MÁXIMO 2.780 / 2.375 mm	ELEVAÇÃO 90 / 130 mm/s
CENTRO DE CARGA 500 mm	ALTURA MÍNIMA GARFOS 80 mm	RAMPA 6% / 10%
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 1.257 mm	LARGURA EXTERNA AJUSTÁVEL 200-780 mm	TRAÇÃO / ELEVAÇÃO 1,5 / 2,2 kW
OPERAÇÃO Walkie	GARFO 35 x 100 x 1.070 mm, customizável	BATERIA 48 V / 65 Ah
PNEUS Borracha	VÃO LIVRE 40 mm	PESO DE SERVIÇO 728 / 668 kg
RODAS 300 x 100 mm	LARGURA 1.560 mm	
ELEVAÇÃO 2.000 / 1.600 mm	RAIO 1.538 mm	

Especificações sujeitas à configuração final e confirmação em proposta técnica.

COMPACTOS E ESPECIAIS

CPD10M-B / CPD12M-B / CPD15M-B

EMPILHADOR CONTRABALANÇADO COMPACTO



VISÃO DO PRODUTO

Família contrabalançada compacta com chassi curto, garfo forjado e opções de bateria para diferentes intensidades de uso.

CAPACIDADE

1,0 / 1,2 / 1,5 t

OPERAÇÃO

Pedestrian

ELEVAÇÃO

Conforme mastro

ENERGIA

24 V / 150-210 Ah

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSOLIDADAS

CAPACIDADES 1.000 / 1.200 / 1.500 kg	ALTURA MÍNIMA DOS GARFOS 40 mm	ELEVAÇÃO 85-130 mm/s conforme versão
CENTRO DE CARGA 450 / 450 / 500 mm	COMPRIMENTO SEM GARFO 1.670 / 1.670 / 1.870 mm	TRAÇÃO 0,75 / 0,75 / AC 1,5 kW
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 1.200 / 1.200 / 1.400 mm	COMPRIMENTO COM GARFO 2.590 / 2.590 / 2.940 mm	ELEVAÇÃO DC 2,2 kW
PESO 1.400 / 1.500 / 1.650 kg	LARGURA 960 mm	BATERIA PADRÃO 24 V / 150-180 Ah
TIPO DE RODA Poliuretano	GARFO 920×100×35 / 1.070×100×35 mm	OPÇÕES 24 V / 180-210 Ah; lítio 100-156 Ah
RODA MOTRIZ Ø210×70 / Ø248×75 mm	LARGURA EXTERNA 680 mm	RÚIDO <69 dB(A)
RODAS DE CARGA Ø200 × 80 mm	RAIO 1.550 / 1.550 / 1.750 mm	
BITOLA DIANTEIRA 830 mm	VELOCIDADE 3-5 km/h conforme versão	

Especificações sujeitas à configuração final e confirmação em proposta técnica.

COMPACTOS E ESPECIAIS

CPD08C-B / CPD10C-B / CPD12C-B

EMPILHADOR COMPACTO CONTRABALANÇADO



VISÃO DO PRODUTO

Família compacta de eixo curto e raio reduzido, indicada a layouts restritos e movimentação vertical.

CAPACIDADE

0,8 / 1,0 / 1,2 t

OPERAÇÃO

Pedestrian

ELEVAÇÃO

1.600-3.500 mm

ENERGIA

24 V / 120-150 Ah

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSOLIDADAS

CAPACIDADES 800 / 1.000 / 1.200 kg	ELEVAÇÃO 1.600-3.500 mm	LARGURA EXTERNA 660 mm
CENTRO DE CARGA 450 / 450 / 500 mm	MASTRO ABAIXADO 1.580-2.330 mm	RAIO 1.590 / 1.620 / 1.650 mm
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 900 / 950 / 950 mm	MASTRO MÁXIMO 2.080-4.060 mm	VELOCIDADE 4,5 / 5,5 km/h
PESO 1.369 / 1.403 / 1.437 kg	ALTURA MÍNIMA GARFOS <60 mm	ELEVAÇÃO VAZIO/CARREGADO 100 / 70 mm/s
TIPO DE RODA Poliuretano	COMPRIMENTO 2.360 / 2.360 / 2.630 mm	TRAÇÃO / ELEVAÇÃO AC 1,5 / DC 2,2 kW
RODA MOTRIZ Ø250 x 80 mm	LARGURA 935 mm	BATERIA 24 V / 120 / 150 / 150 Ah
RODA DIANTEIRA Ø200 x 80 mm	GARFO 920 / 1.070 mm	

Especificações sujeitas à configuração final e confirmação em proposta técnica.

COMPACTOS E ESPECIAIS

CPD15C-B / CPD20C-B

EMPILHADOR COMPACTO CONTRABALANÇADO



VISÃO DO PRODUTO

Versões de 1,5 e 2,0 toneladas para aplicações compactas, com conjunto elétrico AC e elevação DC.

CAPACIDADE

1,5 / 2,0 t

OPERAÇÃO

Pedestrian

ELEVAÇÃO

1.600-3.500 mm

ENERGIA

24 V / 180 Ah

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSOLIDADAS

CAPACIDADES 1.500 / 2.000 kg	ELEVAÇÃO 1.600-3.500 mm	LARGURA EXTERNA 660 mm
CENTRO DE CARGA 500 mm	MASTRO ABAIXADO 1.580-2.330 mm	RAIO 1.720 / 1.850 mm
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 1.000 mm	MASTRO MÁXIMO 2.080-4.060 mm	VELOCIDADE 4,5 / 5,5 km/h
PESO 1.560 / 1.750 kg	ALTURA MÍNIMA GARFOS <60 mm	ELEVAÇÃO VAZIO/CARREGADO 100 / 50 mm/s
TIPO DE RODA Poliuretano	COMPRIMENTO 2.780 / 2.930 mm	RAMPA 5% / 7%
RODA MOTRIZ Ø250 × 80 mm	LARGURA 920 mm	TRAÇÃO / ELEVAÇÃO AC 1,5 / DC 2,2 kW
RODA DIANTEIRA Ø200 × 80 mm	GARFO 100 × 35 × 1.070 mm	BATERIA 24 V / 180 Ah

Especificações sujeitas à configuração final e confirmação em proposta técnica.

COMPACTOS E ESPECIAIS

CQD15Y-B / CQD20Y-B

EMPILHADOR FORWARD / CONTRABALANÇADO



VISÃO DO PRODUTO

Modelos sem pernas frontais, com garfo forjado e geometria indicada para pallets de diferentes faces.

CAPACIDADE

1,5 / 2,0 t

OPERAÇÃO

Pedestrian

ELEVAÇÃO

1.600-3.500 mm

ENERGIA

24 V / 180 Ah

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSOLIDADAS

CAPACIDADES 1.500 / 2.000 kg	ELEVAÇÃO 1.600-3.500 mm	LARGURA EXTERNA 660 mm
CENTRO DE CARGA 500 mm	MASTRO ABAIXADO 1.580-2.330 mm	RAIO 1.720 mm
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 1.000 mm	MASTRO MÁXIMO 2.080-4.060 mm	VELOCIDADE 4,5 / 5,5 km/h
PESO 1.574 / 1.750 kg	ALTURA MÍNIMA GARFOS <60 mm	ELEVAÇÃO VAZIO/CARREGADO 100 / 70 mm/s
TIPO DE RODA Poliuretano	COMPRIMENTO 2.440 / 2.590 mm	RAMPA 5% / 7%
RODA MOTRIZ Ø250 x 80 mm	LARGURA 1.030 mm	TRAÇÃO / ELEVAÇÃO AC 1,5 / DC 2,2 kW
RODA FRONTAL Ø200 x 80 mm	GARFO 100 x 35 x 1.070 mm	BATERIA 24 V / 180 Ah

Especificações sujeitas à configuração final e confirmação em proposta técnica.

REACH E RETRÁTEIS

CQD15-C (15/18)

EMPILHADOR CONTRABALANÇADO



VISÃO DO PRODUTO

Empilhador contrabalançado stand-on com direção mecânica e diferentes alturas de elevação.

CAPACIDADE

1,5 / 1,8 t

OPERAÇÃO

Stand-on

ELEVAÇÃO

1.600-3.000 mm

ENERGIA

48 V / 80 Ah

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSOLIDADAS

CAPACIDADES	RODA DE APOIO	RAIO DE GIRO
1.500 / 1.800 kg	160 x 85 mm	2.100 mm
CENTRO DE CARGA	ELEVAÇÃO	VELOCIDADE
500 mm	1.600 / 2.000 / 2.500 / 3.000 mm	5,4 / 5,6 km/h
OPERAÇÃO	MASTRO ABAIXADO	ELEVAÇÃO
Stand-on	1.580-2.080 mm	70 / 90 mm/s
DIREÇÃO	MASTRO MÁXIMO	RAMPA
Mecânica	2.080-3.580 mm	6% carregado
TIPO DE RODA	ALTURA MÍNIMA GARFO	TRAÇÃO / ELEVAÇÃO
Poliuretano	70 mm, customizável	1,5 / 2,2 kW
RODA MOTRIZ	GARFO	BATERIA
250 x 80 mm	1.070 mm, customizável	48 V / 80 Ah, customizável
RODA BALANCEADORA	LARGURA EXTERNA AJUSTÁVEL	
125 x 50 mm	700 mm	

Especificações sujeitas à configuração final e confirmação em proposta técnica.

REACH E RETRÁTEIS

CQD10-C / CQD15-C / CQD20-C

FORWARD MOVING STACKER



VISÃO DO PRODUTO

Família forward moving com direção mecânica ou elétrica e configuração de garfos ajustável.

CAPACIDADE

1,0 / 1,5 / 2,0 t

OPERAÇÃO

Stand-on

ELEVAÇÃO

1.600-3.000 mm

ENERGIA

48 V / 80 Ah

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSOLIDADAS

CAPACIDADES 1.000 / 1.500 / 2.000 kg	RODA DE APOIO 210 x 85 mm	GARFO 1.070 mm, customizável
CENTRO DE CARGA 500 mm	ELEVAÇÃO 1.600 / 2.000 / 2.500 / 3.000 mm	LARGURA EXTERNA AJUSTÁVEL 700 mm
OPERAÇÃO Stand-on	MASTRO ABAIXADO 1.580-2.080 mm	RAIO 2.300 mm
DIREÇÃO Mecânica / elétrica	MASTRO MÁXIMO 2.080-3.580 mm	VELOCIDADE 5,4 / 5,6 km/h
TIPO DE RODA Poliuretano	ALTURA MÍNIMA GARFO 70 mm, customizável	TRAÇÃO / ELEVAÇÃO 1,5 / 2,2 kW
RODA MOTRIZ 250 x 80 mm	COMPRIMENTO PEDAL FECH./ABERTO 2.880 / 3.280 mm	BATERIA 48 V / 80 Ah
RODA BALANCEADORA 128 x 50 mm	LARGURA 1.120 mm	

Especificações sujeitas à configuração final e confirmação em proposta técnica.

REACH E RETRÁTEIS

YLRA-D

RETRÁTIL SENTADO



VISÃO DO PRODUTO

Família retrátil sentada para armazenagem vertical com alcance frontal e operação contínua.

CAPACIDADE

1,0 / 1,5 / 2,0 t

OPERAÇÃO

Sit-down

ELEVAÇÃO

1.600 mm

ENERGIA

24 V / 270 Ah

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSOLIDADAS

VERSÕES YLR10A-D / YLR15A-D / YLR20A-D	ELEVAÇÃO VAZIO/CARREGADO 115 / 92 mm/s	MASTRO MÁXIMO 2.636 mm
CAPACIDADES 1.000 / 1.500 / 2.000 kg	RAMPA VAZIO/CARREGADO 8% / 5%	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 1.551 mm
CENTRO DE CARGA 500 mm	PESO COM BATERIA 2.135 / 2.385 / 2.385 kg	LARGURA GARFOS AJUSTÁVEL 210-700 mm
ELEVAÇÃO MÁXIMA 1.600 mm	COMPRIMENTO SEM GARFO 1.880 mm	RAIO 1.903 mm
REACH 570 mm	COMPRIMENTO COM REACH 2.997 mm	TRAÇÃO / ELEVAÇÃO AC 2,2 / DC 3 kW
INCLINAÇÃO 3° / 5°	LARGURA 1.034 mm	BATERIA 24 V / 270 Ah
VELOCIDADE 5,2 / 5,2 km/h	MASTRO ABAIXADO 2.200 mm	PESO BATERIA 245 kg

Especificações sujeitas à configuração final e confirmação em proposta técnica.

REACH E RETRÁTEIS

YLRB-D

RETRÁTIL EM PÉ



VISÃO DO PRODUTO

Retrátil em pé com diferentes capacidades e geometrias de alcance para corredores técnicos.

CAPACIDADE

1,0 / 1,5 / 2,0 t

OPERAÇÃO

Stand-up

ELEVAÇÃO

1.600-2.500 mm

ENERGIA

24 V / 270 Ah

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSOLIDADAS

VERSÕES YLR10B-D / YLR15B-D / YLR20B-D	ELEVAÇÃO VAZIO/CARREGADO 115 / 92 mm/s	MASTRO MÁXIMO 3.500 / 2.636 / 2.636 mm
CAPACIDADES 1.000 / 1.500 / 2.000 kg	RAMPA VAZIO/CARREGADO 8% / 5%	LARGURA GARFOS AJUSTÁVEL 210-700 mm
CENTRO DE CARGA 500 mm	PESO 2.295 / 2.325 / 2.325 kg	RAIO 1.566 / 1.902 / 1.902 mm
ELEVAÇÃO MÁXIMA 2.500 / 1.600 / 1.600 mm	COMPRIMENTO SEM GARFO 1.527 / 1.880 / 1.880 mm	TRAÇÃO / ELEVAÇÃO AC 2,2 / DC 3 kW
REACH 470 / 570 / 570 mm	COMPRIMENTO COM REACH 2.649 / 2.999 / 2.999 mm	BATERIA 24 V / 270 Ah
INCLINAÇÃO 3° / 5°	LARGURA 1.034 mm	PESO BATERIA 245 kg
VELOCIDADE 5,2 km/h	MASTRO ABAIXADO 1.725 / 2.200 / 2.200 mm	

Especificações sujeitas à configuração final e confirmação em proposta técnica.

REACH E RETRÁTEIS

YLRC-D

RETRÁTIL PLUS SENTADO



VISÃO DO PRODUTO

Linha retrátil PLUS com maior capacidade, velocidade e pacote de bateria para armazenagem avançada.

CAPACIDADE

1,5 / 2,0 / 2,5 t

OPERAÇÃO

Sit-down

ELEVAÇÃO

3.000 mm

ENERGIA

48 V / 325-440 Ah

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSOLIDADAS

VERSÕES YLR15C-D / YLR20C-D / YLR25C-D	ELEVAÇÃO VAZIO/CARREGADO 244 / 94 mm/s	MASTRO MÁXIMO 4.045 mm
CAPACIDADES 1.500 / 2.000 / 2.500 kg	RAMPA VAZIO/CARREGADO 15% / 8%	LARGURA GARFOS AJUSTÁVEL 210-820 / 250-820 mm
CENTRO DE CARGA 500 mm	PESO COM BATERIA 2.430 / 3.020 / 3.050 kg	RAIO 1.783 / 1.783 / 1.882 mm
ELEVAÇÃO MÁXIMA 3.000 mm	COMPRIMENTO SEM GARFO 1.890 / 1.890 / 1.990 mm	TRAÇÃO / ELEVAÇÃO AC 5 / DC 6,3 kW
REACH 550 mm	COMPRIMENTO COM REACH 3.029 / 3.029 / 3.129 mm	BATERIA 48 V / 325 / 440 / 440 Ah
INCLINAÇÃO 3° / 5°	LARGURA 1.270 mm	PESO BATERIA 600 / 740 / 740 kg
VELOCIDADE VAZIO/CARREGADO 8 / 7 km/h	MASTRO ABAIXADO 2.084 mm	

Especificações sujeitas à configuração final e confirmação em proposta técnica.

OUTROS PRODUTOS

CBD30Q-B

TRATOR ELÉTRICO COMPACTO



VISÃO DO PRODUTO

Trator elétrico compacto para apoio logístico e movimentação interna, com frenagem regenerativa e bateria de alta capacidade.

CAPACIDADE

3,0 t

OPERAÇÃO

Stand-on

ELEVAÇÃO

450 mm

ENERGIA

24 V / 210 Ah

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSOLIDADAS

CAPACIDADE NOMINAL	BITOLA DIANTEIRA	VELOCIDADE CARREG./VAZIO
3.000 kg	410 mm	4,5 / 5,5 km/h
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	ALTURA TOTAL	ELEVAÇÃO VAZIO/CARREGADO
1.210 mm	1.270 mm	50 / 40 mm/s
PESO COM BATERIA	ELEVAÇÃO	RAMPA CARREG./VAZIO
750 kg	450 mm	3% / 5%
TIPO DE RODA	COMPRIMENTO	FREIO
Poliuretano	1.480 mm	Eletromagnético
RODA MOTRIZ	LARGURA	MOTOR TRAÇÃO / ELEVAÇÃO
Ø250 × 80 mm	715 mm	AC 1,5 / DC 2,2 kW
RODA DIANTEIRA	VÃO LIVRE	BATERIA
Ø200 × 80 mm	60 mm	24 V / 210 Ah
CONFIGURAÇÃO DE RODAS	RAIO DE GIRO	
1x+2	1.450 mm	

Especificações sujeitas à configuração final e confirmação em proposta técnica.

COMPARAÇÃO RÁPIDA

Matriz de modelos

Visão resumida para comparar capacidade, operação, elevação e arquitetura de energia.

MODELO	CAPACIDADE	OPERAÇÃO	ELEVAÇÃO	ENERGIA
BD20-C	2,0 t	Manual	190 mm	Não aplicável
BD30-C	3,0 t*	Manual	190 mm	Não aplicável
CBD20-C	2,0 t	Walkie	200 mm	48 V / 20 Ah
CBD25-C	2,5 t	Walkie	200 mm	48 V / 20 Ah
HE20-C	2,0 t	Walkie	200 mm	48 V / 20-32 Ah
HE30-C	3,0 t	Walkie	200 mm	48 V / 20-32 Ah
CBD20Z-A	2,0 t	Stand-on	195 mm	48 V / 65 Ah
CBD20Y-B	2,0 t	Stand-on	200 mm	2 × 12 V / 120 Ah
CBD30-C	3,0 t	Stand-on	200 mm	48 V / 32-45 Ah
YLT20DC-D	2,0 t	Stand-on	120 mm*	48 V / 50 Ah
YLT20-D / YLT25-D / YLT30-D	2,0 / 2,5 / 3,0 t	Stand-on	120 mm*	24 V / 210 Ah
BAD20-C	2,0 t	Manual	1.600 mm	Não aplicável
BAD10-C (10/15/20)	1,0 / 1,5 / 2,0 t	Deslocamento manual	1.600-3.500 mm	48 V / 20 Ah
BAD10-C Economy	1,0 / 1,5 t	Deslocamento manual	1.600 mm	48 V / 20 Ah
YLDH-D	0,5 t	Self-lifting	800-1.600 mm	12 V / 40-45 Ah
CDD15G-B	1,5 t	Walkie	1.600-3.500 mm	48 V / 20-32 Ah
CDD15M-B	1,5 t	Walkie	1.600-3.500 mm	48 V / 32 Ah

COMPARAÇÃO RÁPIDA

Matriz de modelos

Visão resumida para comparar capacidade, operação, elevação e arquitetura de energia.

MODELO	CAPACIDADE	OPERAÇÃO	ELEVAÇÃO	ENERGIA
CDD15Z-A / CDD20Z-A	1,5 / 2,0 t	Stand-on	2.000-3.500 mm	48 V / 45-65 Ah
CDD15F-B / CDD20F-B	1,5 / 2,0 t	Stand-on	1.600-3.500 mm	48 V / 32 Ah
CDD15Y-B / CDD20YW-B / CDD20Y-B	1,5 / 2,0 t	Stand-on	1.600-3.500 mm	24 V / 120-180 Ah
CDD10-C (10/15/20)	1,0 / 1,5 / 2,0 t	Stand-on	1.600-3.000 mm	48 V / 20-62 Ah
YLD30-D	3,0 t	Stand-on	2.500 mm	24 V / 210 Ah
CDD15QYA-A	1,5 t	Walkie	1.600-2.000 mm	48 V / 65 Ah
CPD10M-B / CPD12M-B / CPD15M-B	1,0 / 1,2 / 1,5 t	Pedestrian	Conforme mastro	24 V / 150-210 Ah
CPD08C-B / CPD10C-B / CPD12C-B	0,8 / 1,0 / 1,2 t	Pedestrian	1.600-3.500 mm	24 V / 120-150 Ah
CPD15C-B / CPD20C-B	1,5 / 2,0 t	Pedestrian	1.600-3.500 mm	24 V / 180 Ah
CQD15Y-B / CQD20Y-B	1,5 / 2,0 t	Pedestrian	1.600-3.500 mm	24 V / 180 Ah
CQD15-C (15/18)	1,5 / 1,8 t	Stand-on	1.600-3.000 mm	48 V / 80 Ah
CQD10-C / CQD15-C / CQD20-C	1,0 / 1,5 / 2,0 t	Stand-on	1.600-3.000 mm	48 V / 80 Ah
YLRA-D	1,0 / 1,5 / 2,0 t	Sit-down	1.600 mm	24 V / 270 Ah
YLRB-D	1,0 / 1,5 / 2,0 t	Stand-up	1.600-2.500 mm	24 V / 270 Ah
YLRC-D	1,5 / 2,0 / 2,5 t	Sit-down	3.000 mm	48 V / 325-440 Ah
CBD30Q-B	3,0 t	Stand-on	450 mm	24 V / 210 Ah

LEITURA TÉCNICA

Configuração, validação e proposta

Este material consolida especificações de fabricante e organiza os dados para apresentação institucional e comercial.

01 CONFIGURAÇÃO FINAL

Capacidade, mastro, garfos, bateria, carregador, roda, direção e opcionais devem ser confirmados por modelo antes do pedido.

02 DIMENSÕES E AST

Corredor de trabalho, raio de giro e dimensões devem ser confrontados com o layout real da operação.

03 BATERIA E AUTONOMIA

A capacidade de bateria varia por modelo e versão; autonomia depende de intensidade, ciclos, carga, piso e rotina de recarga.

04 DESEMPENHO

Velocidade, rampa, elevação e descida são dados nominais do material técnico e podem variar conforme configuração.

05 DIVERGÊNCIAS DO MATERIAL-BASE

Em alguns quadros há unidades ou valores inconsistentes. Esses pontos devem ser confirmados tecnicamente antes da publicação definitiva ou fechamento comercial.

06 ALTERAÇÕES DE ENGENHARIA

O fabricante se reserva o direito de alterar projeto e especificações sem aviso prévio; a proposta técnica prevalece para fornecimento.



MAIS QUE EQUIPAMENTOS.
SOLUÇÕES PARA RESULTADOS.

PARCERIA PARA OPERAÇÕES MAIS FORTES

A GENCO Movement reúne um portfólio amplo para diferentes necessidades de movimentação, combinando especificação técnica, desempenho operacional e suporte ao cliente.

PORTFÓLIO

Soluções para diferentes aplicações.

CONSULTORIA

Especificação alinhada à sua operação.

SUPORTE

Acompanhamento comercial e pós-venda.

RESULTADOS

Mais eficiência para o dia a dia.

MOVENDO O FUTURO DA SUA OPERAÇÃO.

Um catálogo institucional e técnico criado para apresentar com clareza as linhas GENCO Movement e apoiar decisões comerciais mais seguras.

FALE COM A GENCO MOVEMENT

Consultoria • especificação • suporte • pós-venda

SOLUÇÕES QUE
MOVEM O SEU NEGÓCIO